

22175新北市汐止區新台五路
一段99號16樓之2

Tel : (02) 2697 - 5198

Fax : (02) 2697 - 5196

www.dayunet.com.tw



GAC2500 企業會議電話

快速安裝手冊

*Android is a Registered Trademark of Google, Inc.



For Warranty and RMA information, please visit www.dayunet.com.tw

GAC2500不預設對醫院，執法機構，醫療中心(急救服務)以及各種緊急服務的緊急通話服務。用戶必須自行設定緊急通話功能。用戶必須自行購買SIP兼容的網絡電話服務，正確地設定GAC2500使用該服務，並定期測試您的配置以確保GAC2500如預期工作，否則請購買傳統無線或有線電話服務來撥打緊急通話。

Grandstream Networks 公司的GAC2500不支持緊急通話服務。Grandstream Networks 公司、其管理者和員工以及其相關機構對此所造成的任何索賠、損失或者損害都不負有任何法律追究責任。在此，您將無權對任何以及所有由於無法通過GAC2500撥打緊急電話以及沒有遵照前段文字描述而造成緊急通話失敗的事件提出訴訟。

注意事項：


警告：請不要在設備啟動未完成LED燈閃爍的時候對設備的升級軟件的過程中斷開電源，如上所述的操作會導致設備本身的程序損壞，進而造成設備無法啟動。

警告：請使用設備包裝中的電源，因為使用其他沒有經過認證的替代電源適配器有可能對設備造成損害。

產品概覽：

GAC2500是一款功能豐富的中小型商務IP會議電話。它帶有4.3" 多點觸控屏幕，千兆以太網（支持PoE供電），3個麥克風，1個Micro USB接口，1個RJ48級聯口以及1個3.5mm音頻口。支持6個SIP帳號，6條線路通訊，7方會議。具有Wi-Fi及藍牙功能。GAC2500具有優異的高清晰語音質量和豐富完備的電話功能。它支持自動化的個人多媒體信息服務、自動配置、先進的安全隱私保護設置。它廣泛兼容其它第三方SIP設備及主要SIP/NGN/IMS平台。對於追求性價比的企業用戶來說，GAC2500將是理想的選擇。


設備包裝清單：



GAC2500話機 (1台)




電源適配器 (1個)




網線 (1根)



RJ48級聯線 (1根)




Micro USB 級聯線 (1根)



快速安裝手冊 (1本) /
GPL許可證 (1本)

設備的連接：

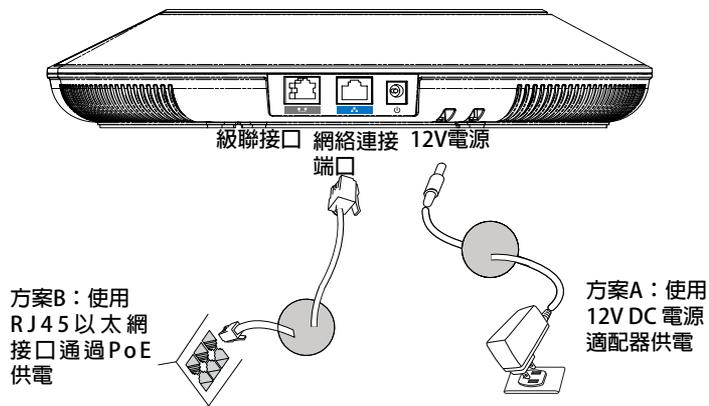

注意：選擇A方案使用電源適配器給設備供電或選擇B方案使用PoE給設備供電。

選擇模式：


GAC2500使用模式有兩種：

1. 標準模式（可以擴展級聯模式及移動電話模式）
2. 從屬模式

注意：兩種模式不可並存。即當Micro USB接口連接到GVC32XX設備或者PC上後，GAC2500即作為從屬設備進行麥克採集及揚聲器播放。

標準模式連接方式：


1. 用網線連接電話的網絡接口和外部網絡接口（如：集線器或交換機上的RJ-45網絡接口）
2. 用12V電源適配器連接電話電源接口和交流電源插座。如果在第1步中使用了PoE交換機，可忽略此步驟
3. 電話屏幕將會顯示設備啟動或固件升級信息。請耐心等待至主畫面顯示
4. 話機啟動後，用戶可以在主菜單或WEB瀏覽器進一步設置靜態IP，DHCP等其他配置，從而獲得網絡連接。

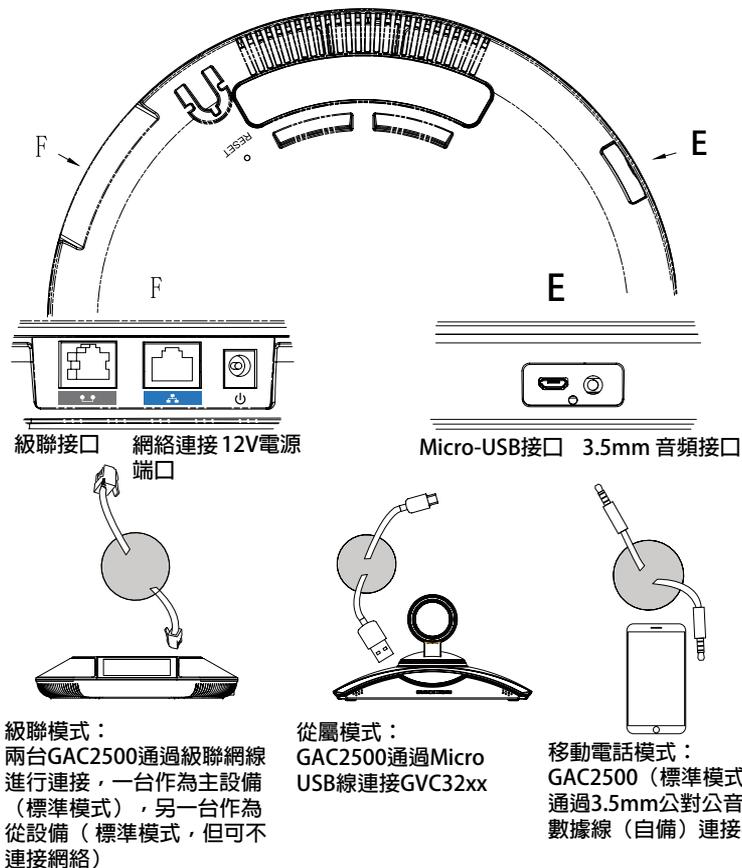

從屬模式連接方式：

1. 用12V電源適配器連接設備電源接口和交流電源插座
2. 設備啟動後，用Micro USB級聯線連接設備Micro USB接口和GVC32xx或者PC設備的USB接口。如上圖所示

3. 設備屏幕將會顯示級聯界面，如下圖所示

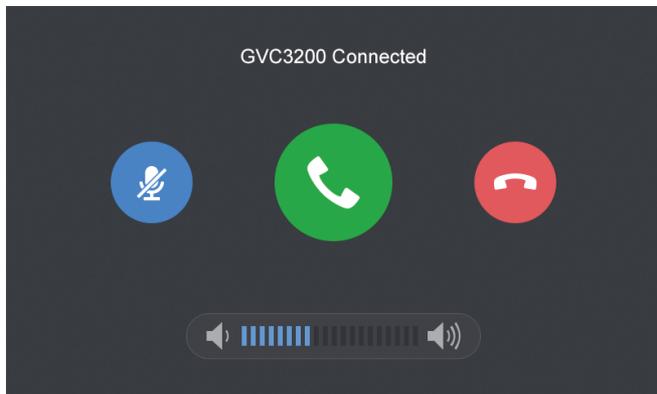


4. 點擊界面上按鈕可對GVC32xx進行對應控制

設備的配置：

通過WEB瀏覽器配置GAC2500：

- 1.請確保設備的電源及網絡連接且設備處於標準模式
- 2.GAC2500獲取到的IP地址將會顯示在設備屏幕的狀態欄上
- 3.在您電腦瀏覽器中輸入設備IP地址（設備和您的電腦必須在同一個網段）
- 4.如下圖所示，請輸入密碼登錄默認管理員的用戶名是“admin”，密碼是“admin”；默認終端用戶的用戶名是“user”，密碼是“123”

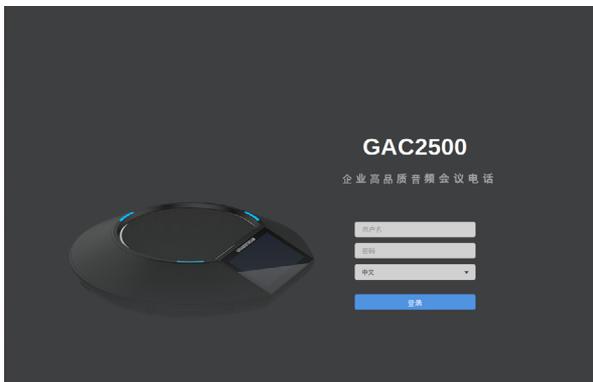

5.在WEB界面中，選擇帳號頁面，配置帳號顯示名、SIP服務器、SIP用戶ID、認證ID、認證密碼等信息，可以在GAC2500上註冊帳號

6.若需設置網絡，進入維護→網絡頁面；如有其它需要的設置，請聯繫您的服務提供商。

通過觸摸屏配置GAC2500：

- 1.請確保設備已正常啟動，並且處於標準模式，顯示空間狀態
- 2.進入設置→高級設置→帳號，選擇一個帳號，配置帳號顯示名、SIP服務器、SIP用戶ID、認證ID、認證密碼等信息註冊帳號
- 3.註冊成功後，GAC2500屏幕主畫面將如下圖所示
- 4.在設置中進行設備其他設置，如設置設備的靜態IP地址。請參考GAC2500配置手冊獲得更多詳細配置信息
- 5.如有其它需要的設置，請聯繫您的服務提供商。



備註：欲獲取詳細的話機使用信息，請在以下連結中下載GAC2500用戶手冊。
<http://www.grandstream.com/support>