



GXV3240

適用於Android的IP多媒體手機

快速安裝手冊

22175 新北市汐止區新台五路一段99號16樓之2

Tel: (02) 2697-5198

Fax: (02) 2697-5196

www.dayunet.com.tw

*Android is a Registered Trademark of Google, Inc.



HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



For Warranty and RMA information, please visit www.dayunet.com.tw

GXV3240不預設對醫院,執法機構,醫療中心(急救服務)以及各種緊急服務的緊急通話服務。用戶必須自行設定緊急通話功能。用戶必須自行購買SIP兼容的網絡電話服務,正確的設定GXV3240使用該服務,並定期測試您的配置以確保GXV3240如預期工作,否則請購買傳統無線或有線電話服務來撥打緊急通話。

Grandstream Networks 公司的GXV3240不支持緊急通話服務。Grandstream Networks公司、其管理者和員工以及其相關機構對此所造成的任何索賠、損失或者損害都不負有任何法律追究責任。在此,您將無權對任何以及所有由於無法通過GXV3240撥打緊急電話以及沒有遵照前段文字描述而造成緊急通話失敗的事件提出訴訟。

注意事項:

警告 · 請不要在設備啟動未完成的時候或設備的軟件升級過程中斷開電源。如上 所述的操作會導致話機本身的程序損壞,進而造成設備無法啟動。

警告: 請使用設備包裝中的電源。使用其他沒有經過認證的替代電源適配器有可能對設備造成損害。


設備包裝清單:



產品概覽:


GXV3240是一台功能豐富的IP多媒體電話。它基於Android™ 4.2操作系統平台,廣泛支持第三方應用,使用480x272電容式觸摸屏,可傾斜百萬像素CMOS感應攝像頭,2個Gigabit網絡接口,內嵌Wi-Fi,支持PoE供電和藍牙。GXV3240具有優異的高清晰語音質量和視頻質量,完備的電話功能,集成了大量最新Android™應用,並且支持自動配置。GXV3240是一款集實時視頻會議、個性化多媒體信息、社交網絡應用和先進的商務工具於一體的理想智能桌面電話。

安裝電話:

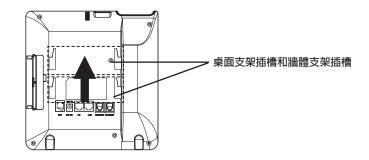

安裝電話牆體支架:

- 1.將牆體支架插入電話背面的牆體支架插槽中;
- 2.通過牆體支架孔將話機固定在牆上;
- 3.將話機手柄槽下方的扣機零件取出(如下圖);
- 4.將該零件倒轉,然後重新插入原處。此時零件凸出處在外,手柄可以垂直地穩定扣入手柄槽中,不會滑落。




安裝電話桌面支架:


將桌面支架插入電話背面的支架插槽中。用戶可以使用兩排插槽中的一排,不同的插槽用於不同的傾斜角度。

電話的連接:

- 1.用手柄連線連接電話手柄和電話主機;
- 2.用網線連接電話的網絡接□和外部網絡接□(如:集線器或交換機上的RJ-45網絡接□);
- 3.用12V電源適配器連接電話電源接口和交流電源插座。如果在第二步中使用了 PoE交換機,可忽略此步驟;
- 4.電話屏幕將會顯示設備啟動或固件升級信息。請耐心等待至主畫面顯示;
- 5.話機啟動後,用戶可以在主菜單或WEB瀏覽器進一步設置靜態IP,DHCP等其他配置,從而獲得網絡連接。

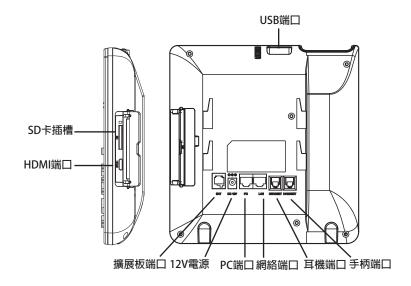

使用GXV3240鍵盤:

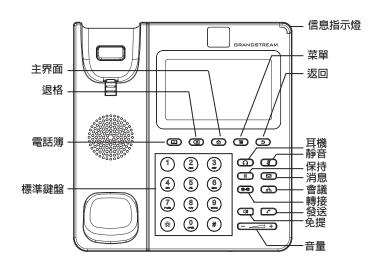

電話的配置:

通過WEB瀏覽器配置GXV3240:

- 1.請確保電話與電源,電話與網絡已正確連接;
- 2.用戶可以按下"主界面"按鍵,電話的IP地址將會顯示在話機屏幕主界面上;
- 3.在電腦瀏覽器中輸入話機的IP地址(電話和電腦必須在同一個網段)。請參見下頁中圖片;
- 4.默認管理員的用戶名是 "admin" ,密碼是 "admin" ; 默認終端用戶的用戶 名是 "user" ,密碼是 "123" ;
- 5.在WEB界面中,選擇帳號1/2/3/4/5/6頁面,配置帳號顯示名、SIP服務器、 SIP 用戶ID、認證ID、認證密碼等信息,可以在GXV3240上註冊帳號。



通過觸摸屏配置GXV3240:

- 1.請確保電話已正常啟動,並且顯示空閒狀態;
- 2.如下圖所示,用戶可以按下屏幕中間正下方的"菜單"圖標,此時電話會顯示 菜單(包括應用和設置等選項);
- 3.進入設置→高級設置→帳號,選擇一個帳號,配置帳號顯示名、SIP服務器、SIP用戶ID、認證ID、認證密碼等信息註冊帳號。註冊成功後,GXV3240屏幕主畫面將如下圖所示;
- 4.按下主畫面中菜單圖標,使用菜單中各選項進行其它配置。例如,若需設置電話靜態IP地址,進入設置→網絡→以太網設置;
- 5.如有其它需要的設置,請聯繫您的服務提供商。




連接GXV3240擴展板:

GXV3240使用GXP2200EXT作為擴展板,為企業提供了有效處理大量頻繁通話的解決方案。每個GXP2200EXT擴展板支持20個可編程按鍵、左鍵和右鍵,可配置40個多功能鍵。GXV3240支持最多4個擴展板,總共可配置和使用160個多功能鍵。


注意:GXP2200EXT是GXV3240額外的配件。因此,GXP2200EXT及其安裝配件不包含在GXV3240包裝盒中。欲獲取更多詳細的GXP2200EXT使用信息,請參見以下連結:http://www.grandstream.com/support

GXP2200EXT包裝清單:

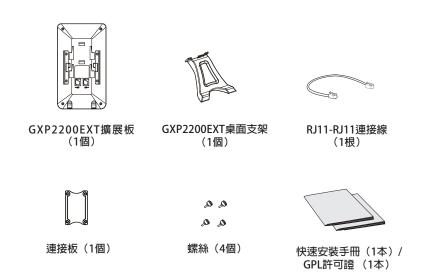

安裝GXP2200EXT擴展板至GXV3240:

- 1.在GXV3240話機和GXP2200EXT背面,用戶可以看到用於連接板的插槽。將連接板放置於在話機和擴展板的插槽上;
- 2.將包裝中的螺絲安裝在連接板上,從而固定GXV3240話機和GXP2200EXT的連接(請參見下頁圖示);



- 3.使用包装中的RJ11-RJ11連接線,一端接入GXV3240背面的EXT接口,一端接入GXP2200EXT背面接口;
- 4. 連接GXV3240桌面支架; 連接GXP2200EXT桌面支架;
- 5.連接好後,啟動GXV3240話機。GXP2200EXT將顯示啟動界面,版本信息和連接狀態;
- 6.啟動成功後,GXP2200EXT將處於空閒狀態。用戶可以持續按住左鍵3秒,查看版本信息和連接狀態。

配置GXV3240擴展板:

- 1.登録GXV3240的WEB界面,進入高級設置→擴展板設置頁面,選擇相應擴展板 1、2、3、4的標籤,配置該擴展板的多功能鍵;
- 2.在GXV3240擴展板上(即GXP2200EXT),按下左鍵或右鍵,可以瀏覽不同頁面的多功能鍵狀態;
- 3.欲獲取更多詳細信息,請參考GXV3240用戶手冊和GXP2200EXT用戶手冊。

備註:欲獲取詳細的話機使用信息,請在以下連結中下載GXV3240用戶手冊。 http://www.grandstream.com/support