




HA100

雙機熱備HA100

HA100是為UCM6510提供主機自動切換到輔機的故障雙機熱備解決方案設備。將兩個UCM6510連接到HA100，通過心跳連線感知對方的工作狀態，HA100及時有效的了解UCM6510的運行狀態並能將故障機的工作以最快的速度切換至備用服務器上運行，保證客戶的企業通信。當斷電或系統故障重新啟動時，HA100將觸發輔機開關，輔機轉換為主機，並向IP電話發送UCM6510配置ARP，電話機將不斷更新ARP，將通信正常切換到正常主機。HA100可以切換電源和無縫故障轉移，是UCM6510確保IP通訊不間斷的理想保障。



主機UCM6510斷開連接將自動切換到輔機



連接兩個UCM6510以實現高效率




由GPIO端口控制的LED指示燈可達14個



電話在通訊中持續刷新ARP



10~50秒快速轉移故障

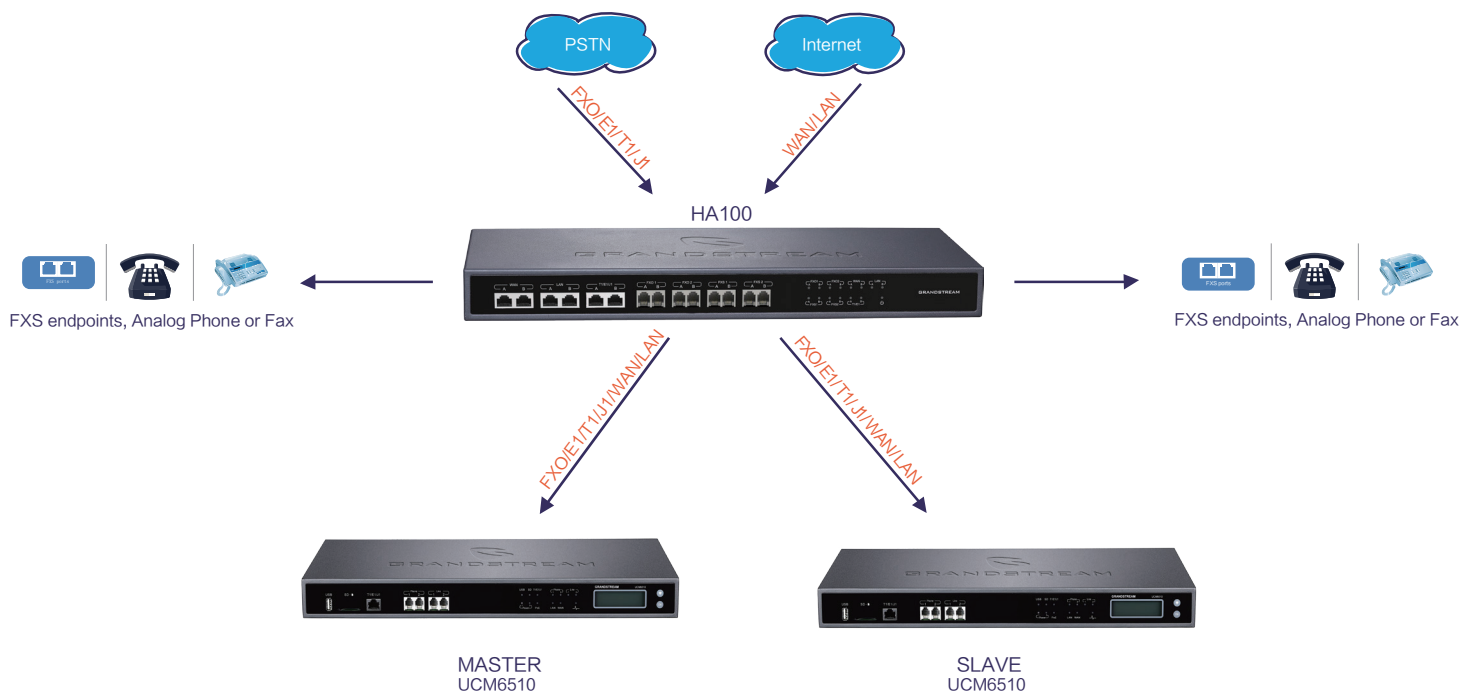

接口：背板

模擬電話FXS端口 2個FXS接口

PSTN線路FXO端口 2個FXO接口

T1/E1接口 1個

網路接口 1個LAN接口 / 1個WAN接口

RS-485 2個；1個主UCM6510；1個輔助UCM6510

復位開關 支持

通用電源 直流電源端口

接口：前面板

模擬電話FXS端口 2對；FXS 1-A, FXS 1-B, FXS 2-A, FXS 2-B

PSTN線路FXO端口 2對；FXO 1-A, FXO 1-B, FXO 2-A, FXO 2-B

T1/E1接口 2個

LED指示燈 Power, T1/E1, FXS, FXO, LAN, WAN

微芯片 Atmel SAM D11D 24-pin QFN