

DC-500-H IP 超高清會議攝影機




一款專業級的 4K 超高清視頻會議攝影機，支持 IP, HDMI, 3G-SDI, USB3.0 同時輸出，為大中型錄播系統、視頻會議、安防監控系統中的最佳選擇。

產品特色：

- 採用最先進的工業廣播級 ISP，1/2.3 英寸 1200 萬圖像傳感器，以及高品質 12 倍 4K 光學鏡頭，保證高清圖像的流暢與通透性
- 12 倍光學變倍+12 倍電子變倍，72.5 度水平視角
- 3840x2160P 30 幀超高清分辨率
- IP, HDMI, 3G-SDI, USB3.0 接口同時輸出；4K 圖像可通過 IP 或者 HDMI 傳輸
- IP 超高清 4K 視頻輸出，H.264、H.265 編碼
- OSD 菜單設置 WDR 寬動態、3D 降噪等功能，並可設置 IP 地址
- 高精度的電機定位，安靜平穩的機械轉動，以及快速而精準的聚焦
- 標準的 Serial Visca, IP Visca, Pelco-P, Pelco-D 控制協議
- 支持 128 個預置位
- 支持 POE
- 支持圖像翻轉功能：可正裝、倒裝

尺寸圖 (單位：毫米 mm)

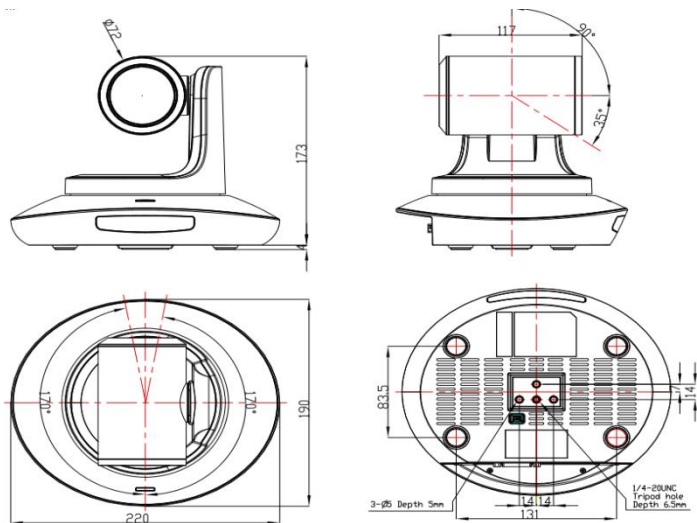

技術參數

攝影機部分				
圖像傳感器	1/2.3 英寸高質量、1200 萬高清 CMOS 傳感器			
視頻制式	HDMI	IP	SDI	USB3.0
	3840x2160p30/25, 1080p60/50/30/25, 720p60/50/30/25, 1080i60/50	Main stream: 3840x2160p30, 1920x1080p60,	1080p60/50/30/25; 720p60/50/30/25 1080i60/50	1080p60/50/30/25
		Sub stream: 1280x720,704x576 640x480,352x288		720p60/50/30/25
				USB3.0&USB2.0
			1024x576p30 960x540p30 640x360p30 352x288p30	
變倍	12X 光學變倍，12X 電子變倍			
水平視角	6.3°（近）~72.5°（遠）			
光圈	Wide：1.84		Tele：2.81	
最短聚焦距離	Wide：0.3m		Tele：1m	
降噪	2D&3D			
信噪比	>50dB			
焦距	f=3.92(近)~47.32mm(遠)			
最低照度	0.01 lux			
白平衡	自動/手動/室內/室外/ATW/ONEPUSH			
聚焦	自動/手動			
光圈	自動/手動			
電子快門	自動/手動			
背光補償	開/關			
水平垂直翻轉	支持			
圖像凍結	可選			
機械機構部分				
水平轉動角度	-170° ~ +170°			
俯仰轉動角度	-30° ~ +90°			
水平運動速度	0° ~120° /秒			
俯仰運動速度	0° ~80° /秒			
預置位	128			
控制接口	RS232 / RJ45			
視頻接口	IP, HDMI, 3G-SDI, USB3.0			
POE 供電	支持			
輸入電壓	DC12V			
編碼部分				
視頻編碼標準	H.264/H.265			
碼率控制	可變碼率、固定碼率			
視頻碼率	128Kbps~8192Kbps			

幀率	50HZ:1fps~50fps 60HZ:1fps~60fps (3840*2160 最高 30fps)
支持協議	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP
尺寸 (W x H x W)	220mm x 173mm x 117mm
淨重	1.25KG (2.8 磅)

注：網路 4k 和 HDMI 4k 不能同時輸出 4k，當HDMI 輸出 4k 時，網路只能作為 1080p 及以下格式輸出，當IP 輸出 4k 時，HDMI 只能作為 1080p 及以下格式輸出；