

DC-700-IP-35-4K 35X 4K 超高清雲台攝影機




業界首款 35X 4K 超高清雲台攝影機，IP，HDMI，SDI 和 USB3.0 全接口輸出，適合於事件直播，教育，教堂，以及政府等廣播級專業音視頻應用。


產品特色：

- 採用先進的工業廣播級 ISP，SONY 1/1.7 英寸 12MP 圖像傳感器，輸出 2160p30 4K 超高清圖像
- 4K 35x 倍光學變倍，帶 60 度廣角
- 4K IP 視頻，H.264 和 H.265 編碼
- IP，HDMI，3G-SDI 和 USB3.0 全接口輸出，4K 超清圖像可通過 IP 或者 HDMI 傳出
- 支持 WDR 寬動態、背光補償，白平衡調整，3D 降噪功能
- 支持 POE，一條 CAT5/6 線傳輸圖像，支持控制和供電
- 高精度的電機定位，安靜平穩的機械轉動
- 快速而精準的聚焦性能，支持 128 個預置位
- 標準的串口 Visca 和 IP Visca，Pelco-P/D 控制協議
- 支持菊花鏈功能
- 支持圖像翻轉功能：可正裝、倒裝

接口：

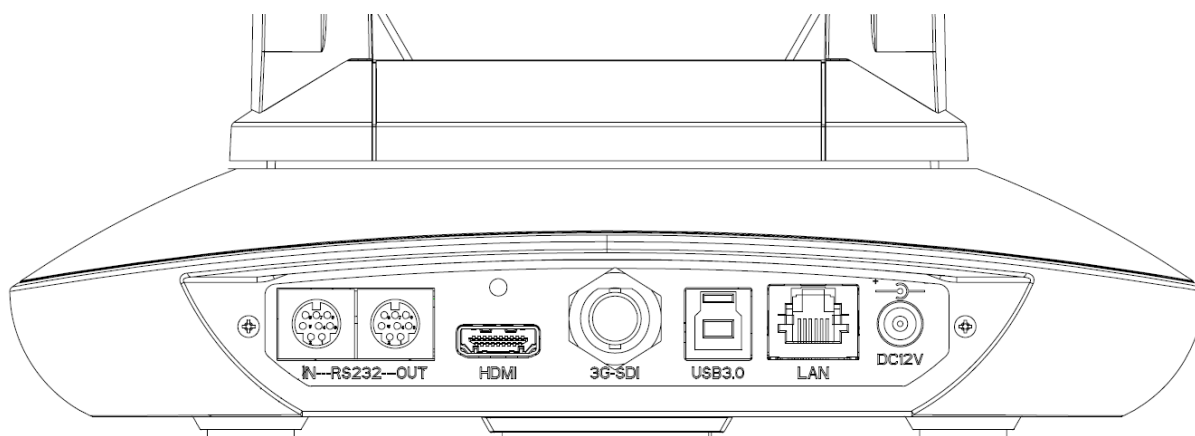

尺寸 (mm)

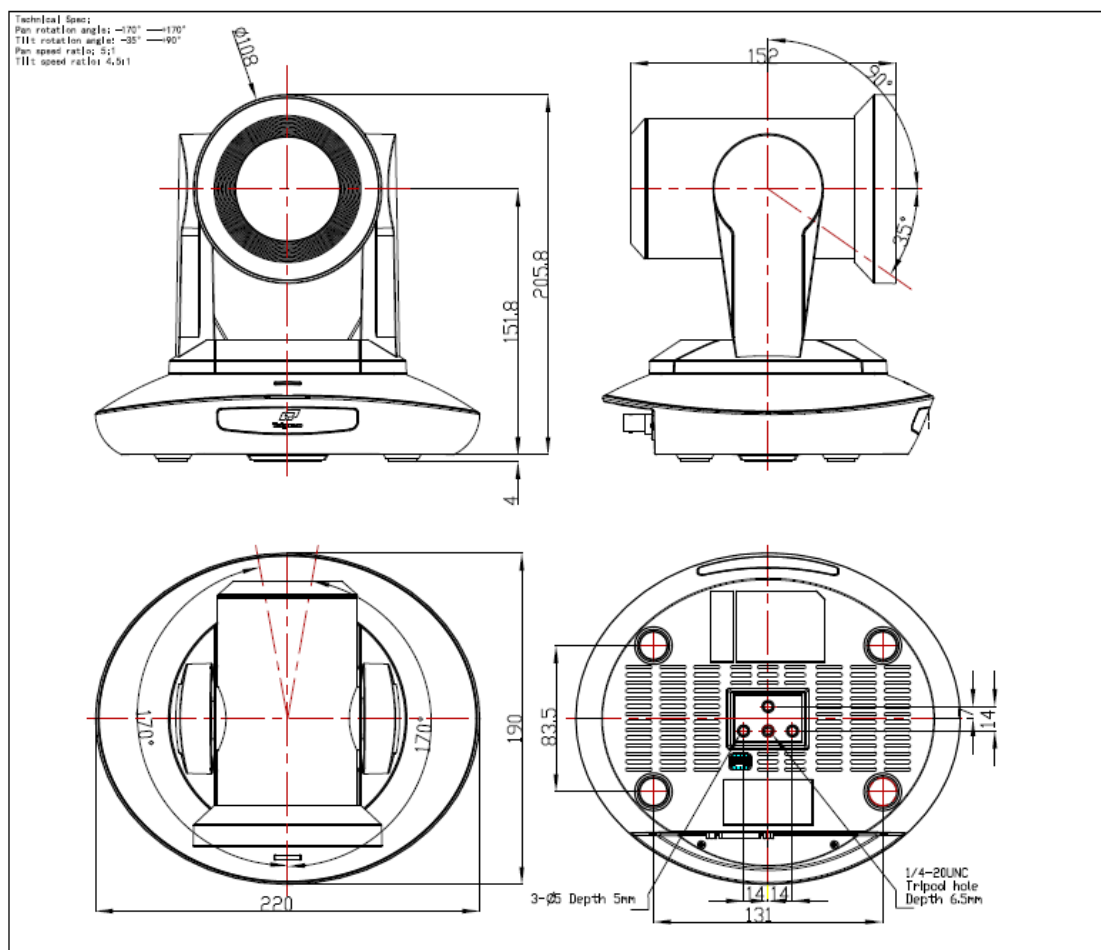

技術規格

圖像傳感器	1/1.7 英寸高質量、1200 萬高清 CMOS 傳感器			
視頻制式	HDMI	IP	SDI	USB3.0
	3840*2160p30/25	主碼流：	1080p60/50/30/25	1080p60/50/30/25
	1080p60/50/30/25	3840*2160p30	1080p59.94/29.97	720p60/50/30/25
	1080p59.94/29.97	1920*1080p60	1080p24/23.98	USB3.0&USB2.0
	1080p24/23.98	輔碼流：	720p60/50/30/25	1024*576p30
	720p60/50/30/25	1280*720、704*576	720p59.94/29.97	960*540p30
	720p59.94/29.97	640*480、352*288	1080i60/50/59.94	640*360p30
	1080i60/50/59.94			352*288p30
光學變倍	35X			
水平視角	2.02°（近）~60°（遠）			
F.no.	Wide：1.5 Tele：4.8			
焦距	f=5.8(近)~203mm(遠)			
最短聚焦距離	Wide：0.3m Tele：1.5m			
預置位數量	遙控器 10 個，串口 128 個，預置位精度：0.1°			
水平轉動角度	-170° ~ +170°			
俯仰轉動角度	-30° ~ +90°			
水平運動速度	0° ~120° /秒			
俯仰運動速度	0° ~80° /秒			
控制接口	RS232 / RS485/RJ45			
視頻接口	HDMI/ RJ45/SDI/USB3.0/USB2.0			
網路接口速度	1000M			
降噪	2D&3D			
信噪比	>50dB			
最低照度	0.01 lux			
白平衡	自動/手動/自動跟蹤/OnePush/室內/室外/鈉燈/日光燈			
抗閃爍	關/50Hz/60Hz			
夜模式	支持			
Gamma 選擇	支持			
吊裝	支持			
鏡像	支持			
聚焦	自動/手動			
光圈	自動/手動			
電子快門	自動/手動			
背光補償	開/關			
水平垂直翻轉	支持			
視頻編碼標準	H.264/H.265			
碼率控制	可變碼率、固定碼率			
視頻碼率	1024Kbps~40960Kbps			

幀率	50HZ:1fps~50fps 60HZ:1fps~60fps (3840*2160 最高 30fps)
支持協議	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP
POE 供電	支持
輸入電壓	DC12V/POE
尺寸 (W x H x W)	220mm x 173mm x 117mm
淨重	1.25KG (2.8 磅)

注：

- 1) 網路和 HDMI 同時輸出 4k 圖像是，SDI 和 USB3.0 無圖像輸出
- 2) 網路和 HDMI 不同時輸出 4k，
A，當 HDMI 輸出 4k 時，網路只能作為 1080p 及以下格式輸出，SDI 和 USB3.0 無圖輸出
B，當 IP 輸出 4k 時，HDMI，SDI 和 USB3.0 只能作為 1080p 及以下格式輸出。