



全宏資訊股份有限公司

VCLINK INTERNATIONAL, LTD.



地址：221新北市汐止區新台五路一段99號16樓-2 (遠雄 U-TOWN A棟)

電話：(02) 2697-5198 傳真：(02) 2697-5196

網址：www.dayunet.com.tw

跨時代的
震撼組合

住家
公司

還在使用傳統的貓眼&鑰匙管理嗎？



指紋開鎖



鑰匙開鎖



磁卡開鎖



密碼開鎖



手機開鎖



雙重驗證




免拉線



特色：

- 全成語音提示：
中文 / 英文隨機轉換
- 304不鏽鋼材質堅固耐用
- ISO9001 認證
- USB 緊急供電
- 低電量提醒
- 免拉線
- 防電擊
- 防潑水

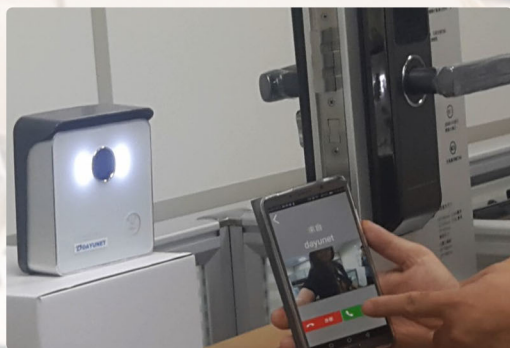

手機遠端視頻開鎖



「市場調查表」
掃描QR Code
送好禮唷~



全宏資訊股份有限公司
VCLINK INTERNATIONAL, LTD.





智能門鎖介紹



可選配鎖體

- ◆ E6052L 大霸王雙筷鎖體
側邊條: 40-388mm
30-388mm
- ◆ E6052L 静音自彈鎖體
側邊條: 40-388mm
- ◆ E6052S 雙筷鎖體
側邊條: 24-240mm
- ◆ E6052M 雙筷鎖體
側邊條: 30-240mm

尺寸圖

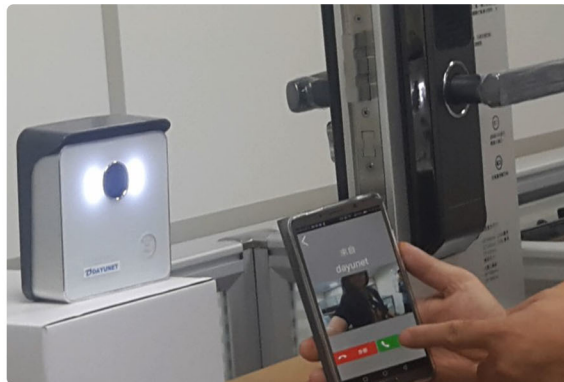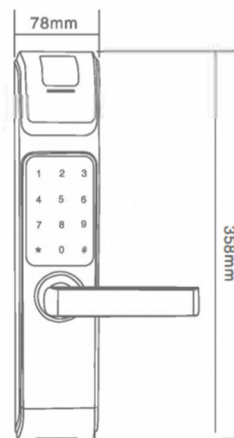

開鎖方式



指紋開鎖



密碼開鎖



鑰匙開鎖



手機開鎖



磁卡開鎖



雙重驗證

配置參數

算法版本	Finger Ver3.0	
芯片	32bit RISC CPU	
指紋采集儀	半導體傳感器	
指紋庫大小	100枚	
鍵盤	12個觸摸按鍵 (有白色背光)	
語音	全程語音提示; 中文、靜音可切換;	
認證方式	指紋, 卡, 密碼, 遙控, 機械鑰匙	
認假率(FAR)	< 0.00001 %	
拒真率(FRR)	< 0.1 %	
平均匹配時間(包括采集指紋, 比對)	≤0.8秒 (注册500枚指紋時)	
對比角度	360度自由旋轉	
智能更新功能	有	
遙控開門功能	有	
報警	低電壓報警 / 門沒鎖好報警 / 防拆報警	
工作電壓	DC 6V	
極限電壓	DC 4.3V~ 9V	
應急電源	Micro USB充電寶	
工作電流	動態	< 150mA
	靜態	< 50uA
工作環境	溫度	-20°C~ +60°C
	濕度	20% ~ 80%
存儲環境	溫度	-20°C~ +80°C
	濕度	10% ~ 80%