

22175新北市汐止區新台五路一段99號16樓之2

TEL : (02) 2697 - 5198

FAX : (02) 2697 - 5196

www.dayunet.com.tw

For Warranty and RMA information, please visit www.dayunet.com.tw



GWN7600
無線接入點
快速安裝手冊


概述：

GWN7600是一款支持WiFi 802.11ac Wave-2 標準的無線接入點AP。為中小型企業、多樓層寫字樓、商業場所和辦公分支機構量身打造。該產品利用聚束技術支持雙頻段的2×2:2 MU-MIMO，同時利用復染的天線設計以提供最大化的網絡吞吐量及Wi-Fi覆蓋範圍。為保證安裝和管理的簡易性，GWN7600採用無控制器的分布式網絡管理設計。通過在產品的網頁用戶界面中嵌入控制器，實現每個接入點在保證不會產生故障點的情況下，無需借助其他控制器硬件/軟件就能獨立管理由多達30個GWN76x0系列AP構成的網絡。此款無線接入點可以與潮流網絡的GWN系列路由器以及其他任何第三方路由器搭配使用。GWN7600支持先進的QoS，低延遲的實時應用，單個設備允許450+個用戶同時接入，支持雙千兆PoE網絡端口，是佈署擁有中高級用戶密度無線網絡的理想選擇。


注意事項：

- 不要嘗試打開，拆解或修改設備。
- 不要將本設備暴露在溫度0°C至40°C以外。
- 不要將本設備暴露在環境濕度如下範圍以外：10-90%RH（無冷凝）。
- 系統啟動或固件升級期間不要中斷電源。還可能會損壞設備固件，並導致設備故障。

包裝內容：

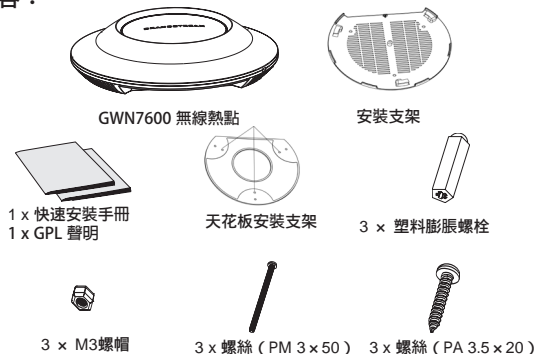

GWN7600 端口

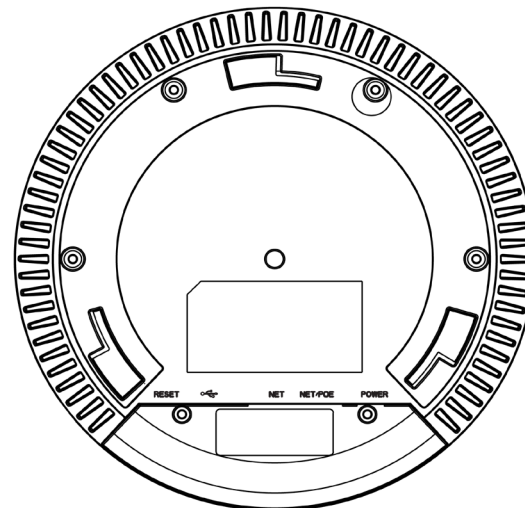


端口	描述
POWER	電源適配器 (DC24V, 1A) 註：不包含電源適配器。
NET/POE	以太網RJ45端口 (10/100 /1000Mbps)，需要支持PoE。
NET	以太網RJ45端口 (10/100 /1000Mbps)，連接至路由器或另一個GWN76xx。
	USB 2.0端口 (用於未來的IoT或定位應用)
RESET	恢復出廠設置按鈕。按7秒恢復出廠默認設置。

硬件安裝


GWN7600可安裝在牆壁或天花板上，請參閱下列步驟進行適當的安裝。

壁掛式安裝


1. 將安裝支架放置在所需安裝的位置並箭頭朝上。
2. 用鉛筆標出四個安裝孔（螺絲孔直徑5.5mm的十字線孔直徑25mm）。

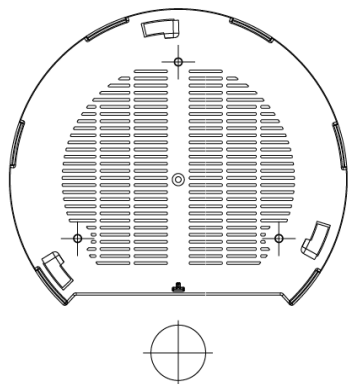

3. 將膨脹螺柱放入5.5毫米的孔。通過將螺絲擰入螺柱把安裝支架固定在牆上。

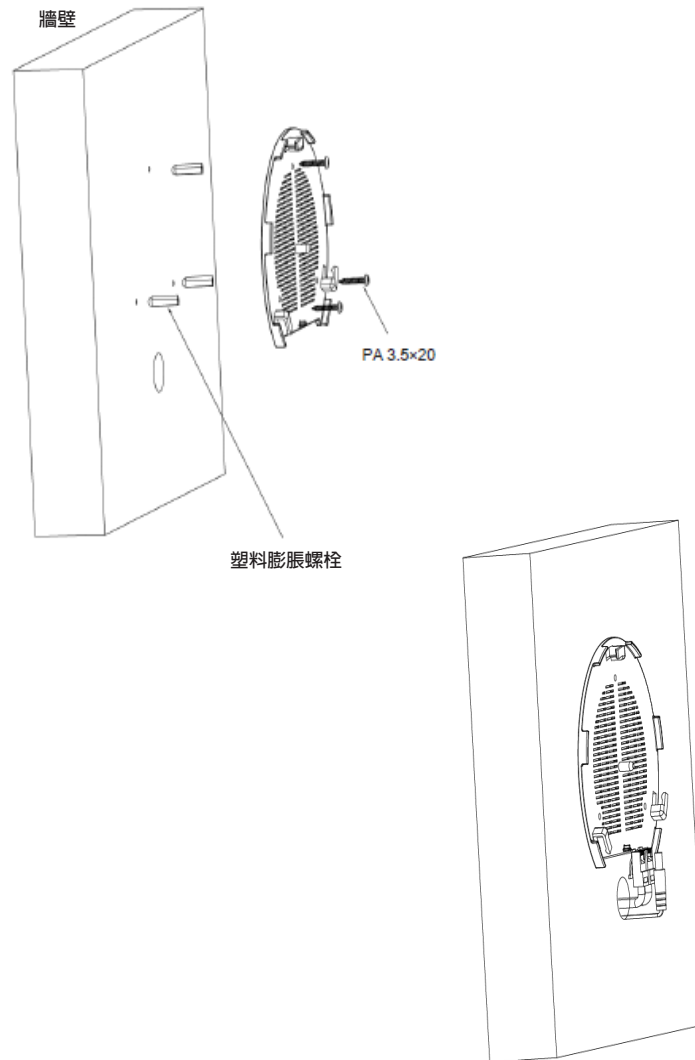


4. 將電源和以太網電纜 (RJ45) 連接到GWN7600正確的端口。

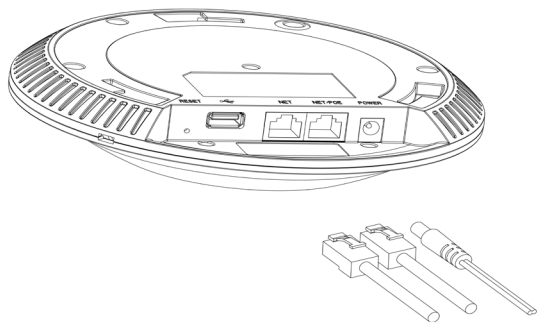

5. 將GWN7600AP的箭頭與安裝支架的鎖定選項卡上的箭頭，並確保您的週報牢固就位安裝支架。


6. 將GWN7600順時針旋轉直至其鎖定到位。

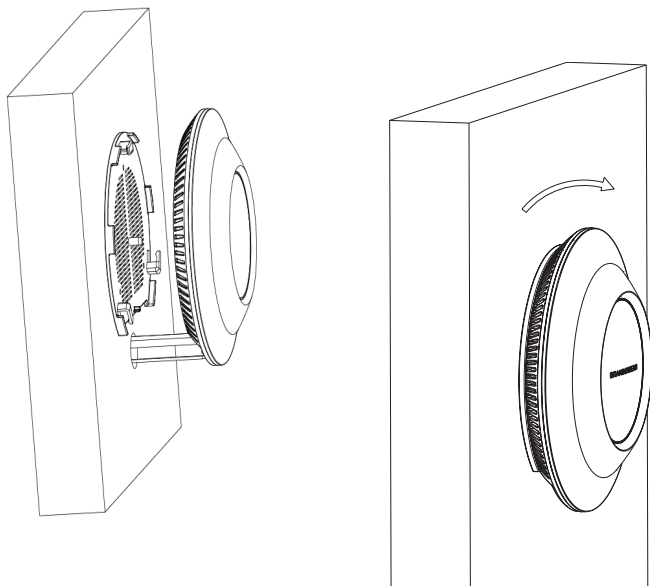


頂式安裝

1. 拆下吊頂板。


2. 將吊頂板放在天花板的中央並標記安裝螺絲孔 (螺絲孔直徑5.5mm的十字線孔直徑25毫米)。

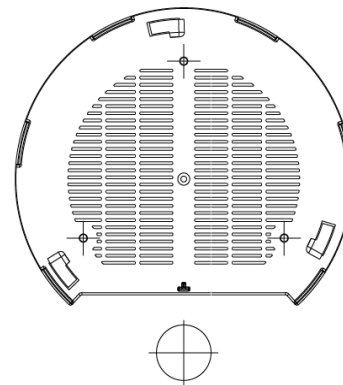

3. 將螺釘放入安裝托架。

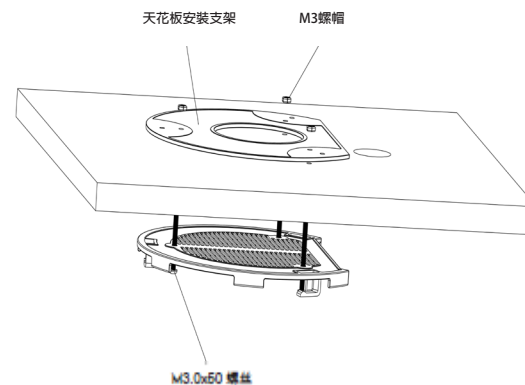


4. 將電源線和以太網電纜 (RJ45) 連接到您的GWN7600正確的端口。

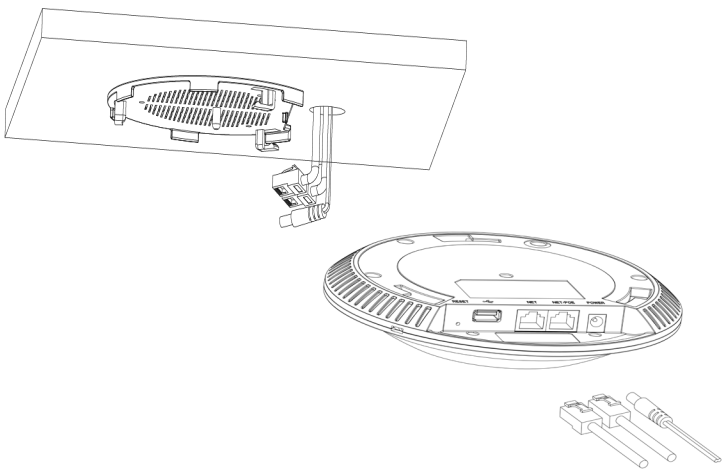

5. 將在GWN7600AP的箭頭與安裝支架的鎖定選項卡上的箭頭對齊。確保您的GWN牢固地安裝在支架上並連接上了網絡和電源線。

6. 將GWN7600順時針旋轉直至其鎖定到位。

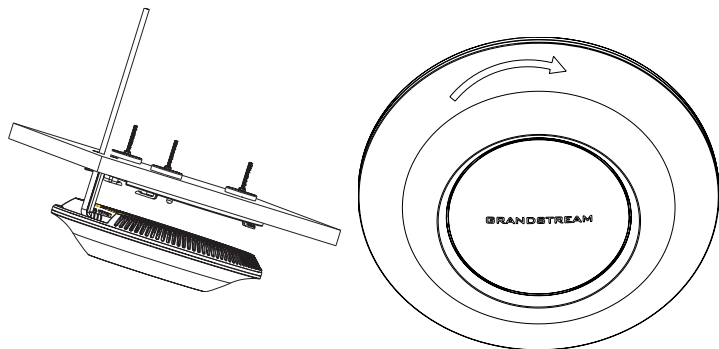


備註：推薦將設備安裝在天花板上以確保信號的最優覆蓋性能。

上電和連接GWN7600

GWN7600可以使用PoE的通過以下步驟來供電：

第1步：將RJ45以太網電纜插入GWN7600的網絡端口。

第2步：將RJ45以太網電纜的另一端插入有PoE供電的交換機口。

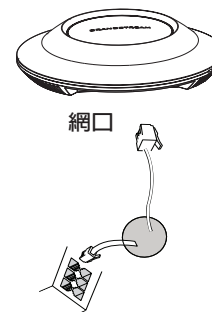


RJ45以太網電纜連接到以太網供電 (PoE) 的交換機

連接到GWN7600默認的無線網絡

新的GWN7600會有默認的WiFi廣播。恢復出廠設置也能使默認WiFi啟動。將GWN7600上電起機並連接至網絡，GWN7600會廣播默認的SSID。該SSID是基於設備的MAC地址後六位：GWN[MAC後六位]，並且使用隨機的密碼。

注意：GWN7600的默認SSID和隨機密碼打印在設備的MAC地址貼紙上。

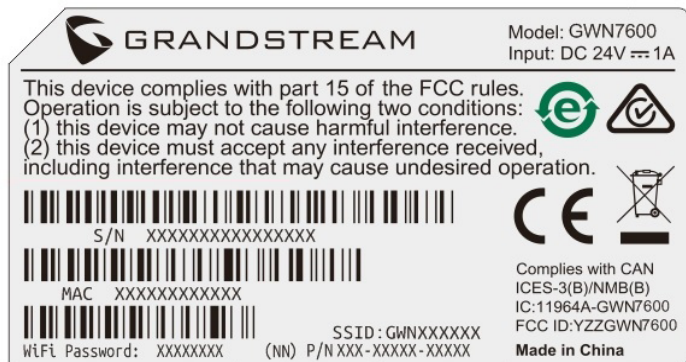

訪問配置界面


將電腦連接到GWN7600廣播的無線網，或GWN7600所在的局域網。就可以用以下的幾種方式來發現並訪問GWN7600的配置頁面：

方法1：用MAC地址來發現GWN7600。

1. 在設備的背面的貼紙上，或者設備的外包裝盒上可以找到設備的MAC地址。
2. 在連接到GWN7600廣播的無線網，或GWN7600所在的局域網的電腦上，用瀏覽器輸入網址：https://gwn_<mac>.local
比如：如果GWN7600的MAC地址為00:0B:82:8B:4E:28，那麼則輸入https://gwn_000b828b4e28.local

方法2：用GWN DiscoveryTool發現GWN7600。

1. 從下面的連接下載GWN DiscoveryTool: <http://www.grandstream.com/support/tools>
2. 打開GWN DiscoveryTool，並點擊Scan（掃描）。
3. 這個軟件將幫助你發現局網下所有的GWN7600並顯示他們MAC地址和IP地址。
4. 點擊Manage Device（管理設備）後，你將被引導到GWN7600的配置界面。或者也可以通過在瀏覽器中輸入所查找到GWN7600的IP地址。

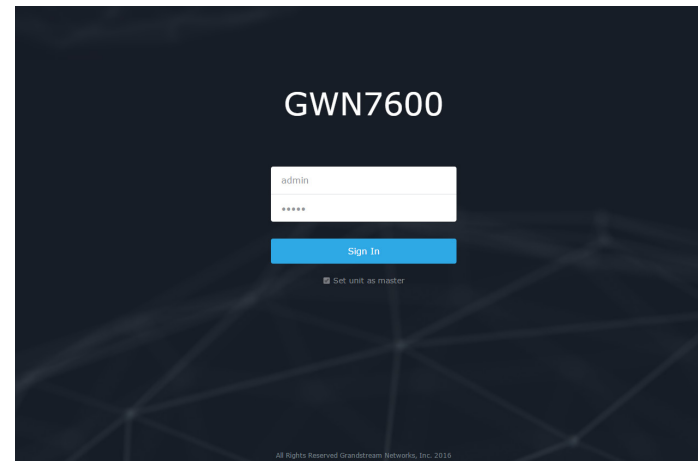

使用上面所述的一種方法，你會看到一個登錄界面。在用戶名和密碼均輸入默認的“admin”，點擊Sign in（登錄）。

備註：

- 確認GWN7600並沒有被配對到另一個GWN7600或者GWN7610無線AP，否則配置界面將會是關閉的。
- 如果GWN7600已經被配對，請從它的配主那裡接觸配對，或者恢復該設備的出廠設置。
- 欲獲取詳細的話機使用信息，請在以下鏈接中下載GWN7600用戶手冊。
<http://www.grandstream.com/support>