




全泓資訊股份有限公司
VCLINK INTERNATIONAL, LTD.

HT701

模擬電話適配器

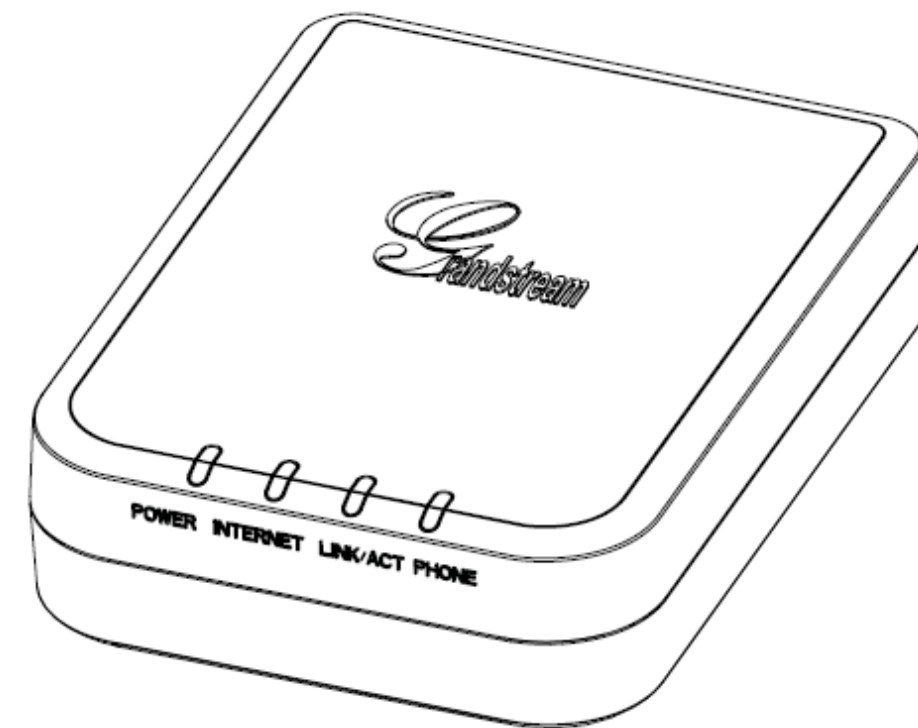

22175 新北市汐止區新台五路一段99號16樓之2

Tel : (02) 2697-5198

Fax : (02) 2697-5196

www.dayunet.com.tw

For Warranty and RMA information, please visit www.dayunet.com.tw

快速安裝手冊


HT701不預設對醫院，執法機構，醫療中心(急救服務)以及各種緊急服務的緊急通話服務。用戶必須自行設定緊急通話功能。用戶必須自行購買SIP兼容的網絡電話服務，正確的設定HT701使用該服務，並定期測試您的配置以確保HT701如預期工作，否則請購買傳統無線或有線電話服務來撥打緊急通話。

Grandstream Networks 公司的HT701不支持緊急通話服務。Grandstream Networks公司、其管理者和員工以及其相關機構對此所造成的任何索賠、損失或者損害都不負有任何法律追究責任。在此，您將無權對任何以及所有由於無法通過HT701撥打緊急電話以及沒有遵照前段文字描述而造成緊急通話失敗的事件提出訴訟。

注意事項：

- 請不要打開、拆卸或修改該設備
- 請不要使用第三方的電源適配器
- 請不要在超出-10至55攝氏度的環境下使用此設備
- 請不要將HT701暴露在超出相對濕度10-90%範圍外的環境中
- 請不要在設備啟動或升級過程中斷開電源。上述操作會導致設備本身的程序損壞，進而導致設備無法啟動。


設備包裝清單：



HT701 (1台)



電源適配器 (1個)




網線 (1根)

簡介：

潮流網絡公司的HandyTone模擬電話適配器/IAD系列產品採用全球獨創的領先技術，提供最廣泛的高性價比VOIP接入設備。HandyTone 系列為所有IP電話用戶端提供高清晰的通話音質，豐富完備的電話功能，與大部分主要第三方VOIP設備提供商互通，並與廣大運營商都有良好的兼容性。HandyTone 系列產品採用超小型的外觀設計，可以與PSTN，無線電話和傳真機連用，操作簡單，可即插即用，是廣大IP終端用戶的首選產品。

安裝HT701：

請參照下圖以及下一頁的操作說明連接HT701。

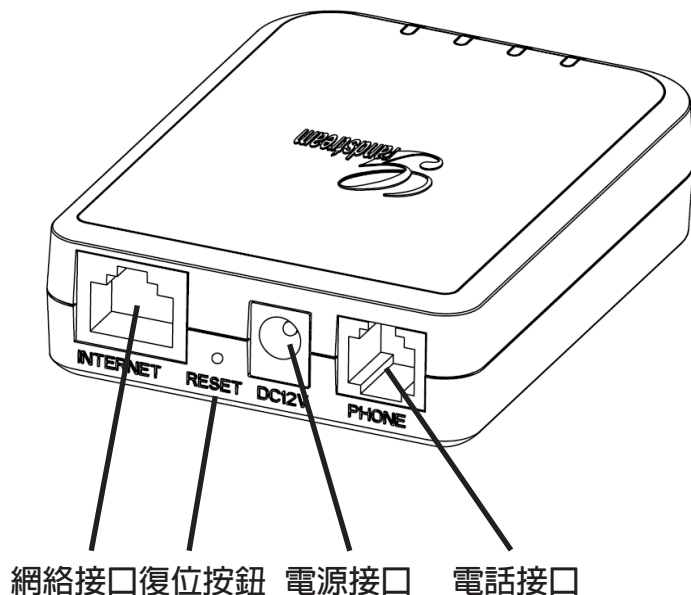

連接HT701：

步驟1：將標準按鍵式模擬電話（或傳真機）與HT701的電話接口相連。

步驟2：將RJ45網線的一端與HT701的網絡接口相連，另一端與集線器、交換機或者路由器相連。

步驟3：通過設備內嵌的Web頁面或者IVR菜單，您可以配置設備使用靜態IP或者動態獲取IP地址。

配置HT701：

通過交互式語音配置

步驟1：使用模擬電話，撥打“***”進入IVR語音菜單。輸入“02”獲取HT701當前的IP地址。

步驟2：在網頁瀏覽器的地址欄中輸入獲取到的IP地址，進入登錄頁面。

步驟3：輸入密碼“admin”登錄設備，進行配置。

在通過Web頁面配置HT701時，您可能會用到如下信息。

- 如果使用靜態IP地址，需要配置IP地址、子網掩碼和網關IP。
- SIP服務器和/或外出代理服務器FQDN或IP地址。
- 用戶註冊信息包括：用戶ID、鑑權ID、鑑權密碼。
- 在配置設備時，如果需要某些附加設置，請聯繫您的網絡電話業務運營商。

備註：欲獲取詳細的話機使用信息，請在以下連結中下載HT701用戶手冊。

<http://www.grandstream.com/support>