

22175新北市汐止區新台五路
一段99號16樓之2

Tel : (02) 2697 - 5198

Fax : (02) 2697 - 5196

www.dayunet.com.tw



GVC3210 視頻會異端點

快速安裝手冊

*Android is a Registered Trademark of Google LLC.

*Skype and Skype for Business are Registered Trademarks of Microsoft Corporation

HDMI™ HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



FCC ID: YZZGVC3210



AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI
FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	SE	UK	BG	RO	HR

In all EU member states, operation of 5150
- 5250 MHz is restricted to indoor use only.

For Warranty and RMA information, please visit www.dayunet.com.tw

設備包裝清單：




GVC3210 高清終端 (1台)




遙控器 (1個)




電源 (1個)




1.5米 HDMI線 (1根)
5米 HDMI線 (1根)




1.5米 網線 (1根)




螺絲 (2個)




牆體安裝支架 (1個)



電視安裝支架 (1個)



AAA電池 (4節)



快速安裝手冊 (1本)
GPL許可證 (1本)



魔術貼 (2個)

注意事項：

警告：請不要在設備啟動未完成的時候或設備的軟件升級過程中斷開電源。如上所述的操作會導致設備本身的程序損壞，進而造成設備無法啟動。

警告：請使用設備包裝中的電源。使用其他沒有經過認證的替代電源適配器有可能對設備造成損害。

產品概覽：


GVC3210支持多種流行的視頻會議協議以及平台。其靈活性為現代企業提供了一種突破性的視頻會議解決方案。GVC3210基於安卓6.0操作系統，GVC3210的靈活性、互用性、開放性以及應用的豐富性、貼合現代的易用性使其能夠成為企業級視頻會議解決方案的一座新里程碑。

安裝設備：


GVC3210支持兩種安裝方式：

方式1：使用電視安裝支架，安裝在電視/顯示器上。

方式2：使用牆體安裝支架，安裝在牆上。




附帶的一個電視安裝支架是塑料材質，並且含有兩塊磁鐵以便固定GVC3210。




附帶的一個牆體安裝支架是金屬材質。

安裝設備GVC3210在電視或顯示器上：

1. 將安裝需要使用到GVC3210包裝中的電視/顯示器安裝支架。




2. 將魔術貼置於電視的邊框上。




3. 將電視安裝支架置於魔術貼上，並調整合適的角度。

注意：
確保支架的頂端處於水平方位。

4. 旋轉旋鈕鎖死旋轉夾，將支架固定在電視上。




5. 將主機通過底部的磁鐵吸在支架上。




安裝設備GVC3210在牆上：


1. 安裝需要使用到GVC3210包裝中的牆體安裝支架。



2. 用兩個塑膠膨脹管和兩顆螺絲將金屬牆體安裝支架固定在牆上。

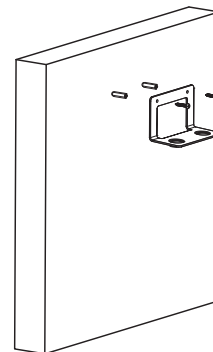

3. 將主機通過底部的磁鐵吸在支架上。

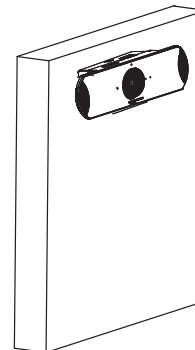

連接GVC3210：



1.用網線將設備的網絡接口和外部網絡接口（如：集線器或交換機上的RJ-45網絡接口）連接。

注意：GVC3210設備支持Wi-Fi無線連接。

2.使用HDMI線將主顯示設備連接到GVC3210的HDMI輸出口1。如果有第二台顯示設備，請連接到HDMI輸出口2。

注意：連接顯示設備時，請確保按照HDMI輸出口1，2的順序依次連接。如果在未連接HDMI輸出口1的情形下就連接2，設備將無法正常工作。

3.用12V電源適配器連接電話電源接口和交流電源插座。

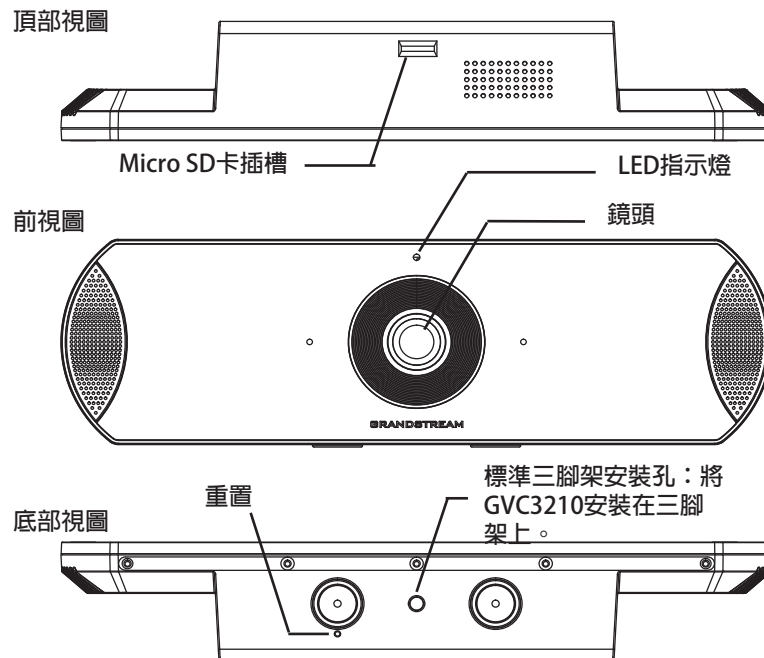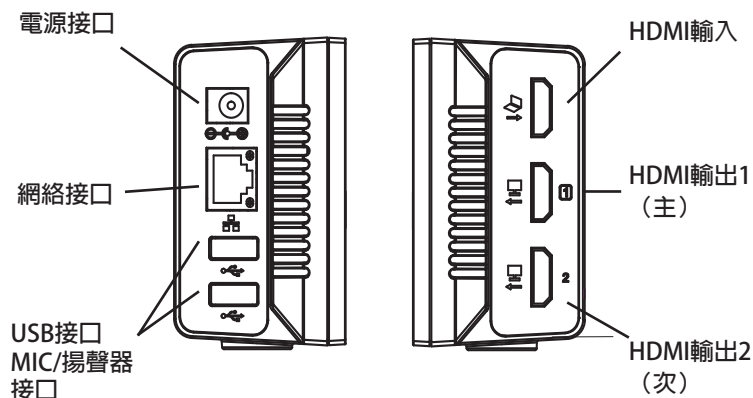

4.如果GVC3210設備已經可以使用，前置指示燈會由紅色變為綠色。

注意：


顯示設備（比如，電視）會在空間主屏幕的頂部狀態欄也會顯示設備的IP地址。

5.將Micro SD卡插入GVC3210的Micro SD卡插槽。錄音文件將保存到Micro SD卡中。

6.（可選）使用HDMI線將演示設備（比如，筆記型電腦）連接到GVC3210的HDMI輸入接口。

7.（可選）將USB輔助設備，例如滑鼠、鍵盤或者USB存儲設備接入GVC3210的USB接口。

連接示例：

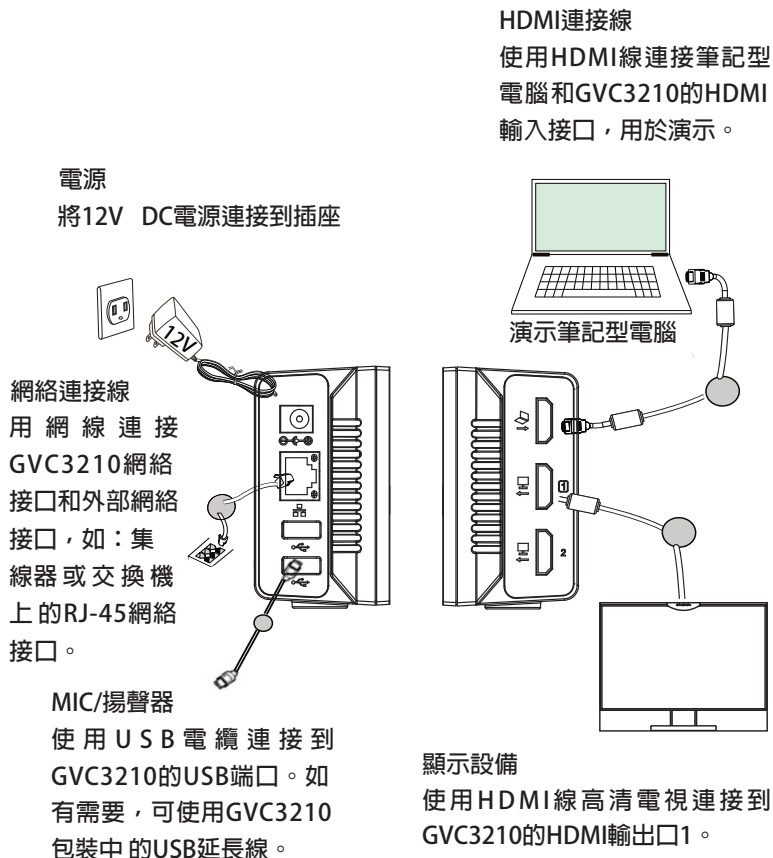


注意：

請登錄以下網址獲取更多連接和安裝GVC3210的信息：

<http://www.grandstream.com/support>

使用GVC3210遙控器：

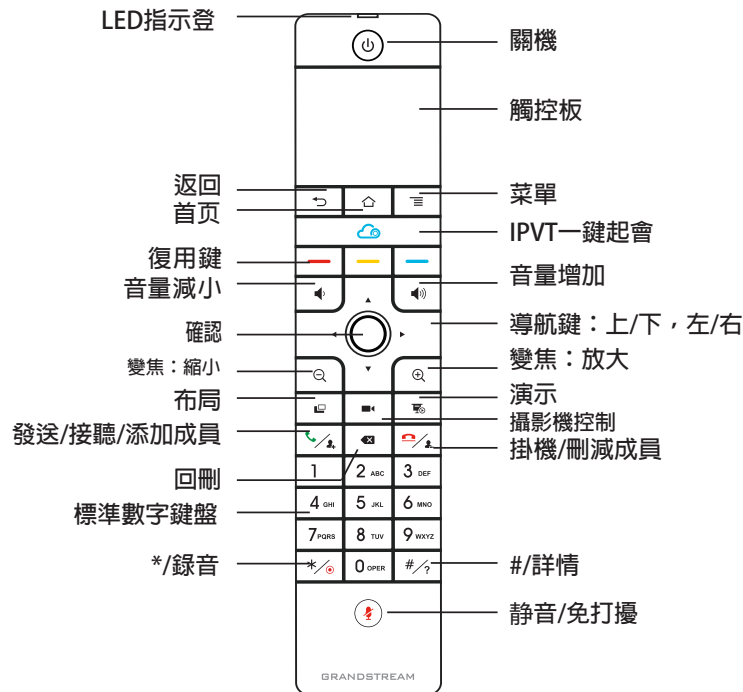

1. 打開遙控器後蓋，安裝四節AAA電池，將後蓋裝回。
2. 第一次使用GVC3210時，遙控器與GVC3210已經通過藍牙或紅外連接配對。GVC3210完全啟動後，按下遙控器上的任何按鍵激活連接，遙控器即可正常使用。


GVC3210遙控器可使用兩種連接模式：

1. 紅外連接：

紅外連接信號可以幫助遙控器與GVC3210設備自動連接。用戶需要將這兩個設備保持正面相對，並且彼此之間沒有障礙物。遙控器上的LED指示燈在紅外連接模式下顯示綠色。

2. 藍牙連接：

如果遙控器與GVC3210未配對，如GVC3210重置後會出現下圖界面，請根據提示長按遙控器上的OK鍵和5鍵大約4秒，待遙控器頂部藍燈閃爍後鬆開，遙控器將藍牙連接成功。LED指示燈在藍牙模式下顯示藍色。

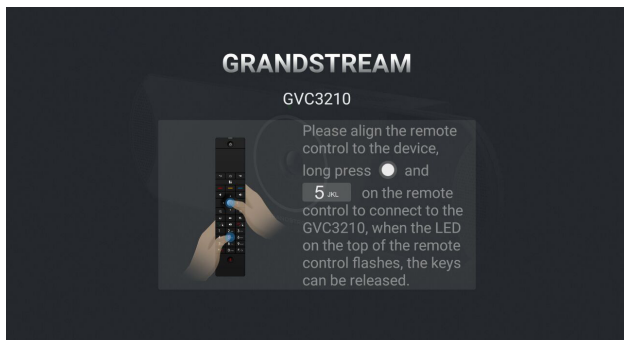

注意：

1. 用戶可以下載藍牙遙控器應用，安裝在安卓設備上。該應用可以作為遙控器的替代。

2. 遙控器配對好之後，用戶可以根據設置向導一步步設置GVC3210。用戶也可以跳過設置向導直接使用GVC3210。

3. 請登錄以下網址獲取GVC3210用戶手冊和使用藍牙遙控器應用的信息：<http://www.grandstream.com/support>

通過Web界面配置GVC3210：

1. 確保GVC3210正常啟動並且連接網絡。
2. GVC3210獲取到的IP地址將會顯示在通過HDMI連接的設備（比如，電視）的頂部狀態欄上。
3. 在電腦瀏覽器輸入話機的IP地址（電話和電腦必須在同一個網段），見下圖。
4. 默認管理員的用戶名是“admin”，密碼是“admin”；默認終端用戶的用戶名是“user”，密碼是“123”。
5. 在Web界面，選擇設置→帳號→通用設置頁面，配置用戶名、SIP服務器、SIP用戶ID、認證ID、認證密碼等信息註冊帳號。
6. 若需設置網絡配置，進入設置→網絡頁面；若需配置EPTZ和預制位，進入設備控制→攝像頭控制頁面。
7. 如有其它需要的設置，請聯繫您的服務提供商。



請登錄以下網址獲取GVC3210用戶手冊：
<http://www.grandstream.com/support>